ARMATŪRĖ

Elektrischer Widerstand: Verbundpfähle ohne Isolatoren

Auszug aus der Leistungserklärung (ESD)


400–800 TΩ

bei 500 V Spannung

100 %

der Isolatorkosten gespart
Isolatoren sind nicht nötig, also kaufen Sie keine.

MESSUNG	Widerstandsmessung an der Verbundbewehrung
LABOR	Labor der UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, LA.01.154
MATERIAL	AR-Glasfaser (alkalibeständiges Glas) 83 %, Epoxidharz mit Zusätzen 17 %
PFÄHLE	D10 (1,20 m) und D12 (1,50 m) werden aus demselben Verbundstab geschnitten

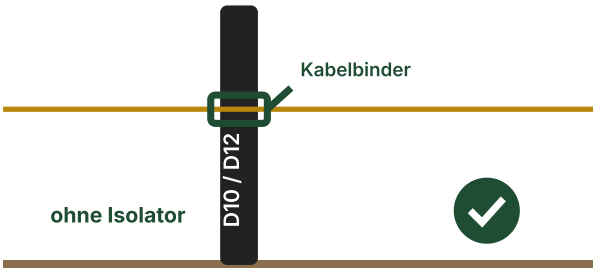

WAS DAS BEDEUTET

Der Pfahl ist selbst der Isolator: Der Verbundwerkstoff ist ein Dielektrikum und leitet keinen Strom.

Der Draht wird direkt mit einem Kabelbinder aus Kunststoff befestigt. Isolatoren sind nicht nötig.

Hersteller: UAB „Armatūrė“, Mokyklos g. 19, Trepkalnių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos raj., LT-96278, Lietuva
304429651 · LT100010581813 · www.armature.lt
Quelle: Leistungserklärung, System 4